



SOUDAL



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ | ГЕРМЕТИКИ | КЛЕИ



Бельгия Центральный офис
и Центр разработок

Soudal - Эксперт в области пен, герметиков и клеев

Компания Soudal — крупнейший мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. Бельгийская семейная компания, основанная и возглавляемая по сей день Виком Свертсом, существует уже более 50 лет и осуществляет поставки в 140 стран. Холдинг Soudal имеет 28 производственных предприятий на пяти континентах.

Компании Soudal в России располагает собственным современным заводом по производству монтажных пен и герметиков, а также торгово-сбытовой командой, успешно развивающей сеть продаж на территории всей страны, ежегодно увеличивая свои обороты. Благодаря работе региональных отделений и дилеров, продукцию компании Soudal можно приобрести в любом регионе: от Калининграда до Чукотки и Владивостока.

В линейке производимой продукции представлены материалы для решения как профессиональных, так и бытовых задач. При этом пользователи выбирают Soudal в том числе и за оптимальное соотношение цены и качества, а также поддержку — они могут рассчитывать на обучение и помощь технических специалистов в области монтажа и герметизации.

С помощью продукции Soudal было построено или отремонтировано большое количество крупных объектов во всем мире. В Москве это Большой театр, башни «Федерация» и «Меркурий Сити» в Москва-Сити, Соборная Мечеть, несколько станций метро, а также жилых комплексов.





На протяжении многих лет Soudal является спонсором различных престижных спортивных мероприятий и поддерживает выдающихся спортсменов, тем самым формируя сильный бренд и повышая его узнаваемость.



• Бытовые герметики	6
• Кровельные материалы	14
• Гибридные клеи-герметики Fix All.....	15
• Монтажные клеи	19
• Строительные клеи T-Rex.....	21
• Бытовые монтажные пены	23
• Клеи-пены	26
• Профессиональные монтажные пены.....	28
• Огнестойкие пены	31
• Профессиональные герметики.....	32
• Инструменты	38

SOUDAL

Розничный ассортимент

Высококачественные **герметики, клеи и полиуретановые пены Soudal** для решения разнообразных задач по герметизации и склеиванию **просты в использовании** и обладают **высокими эксплуатационными свойствами.**



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК



ОПИСАНИЕ

Универсальный силиконовый герметик Soudal - это высококачественный силикон общего назначения, отверждаемый уксусной кислотой, для герметизации и склеивания стекла, многих металлов, плитки, кирпича и т.д. Этот продукт также подходит для санитарно-гигиенических целей. Не использовать на пластмассах. Не пригоден для окрашивания.

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация и склеивание самых разных материалов, как пористых, так и непористых (кирпич, стекло, гипсокартон, плитка, керамические поверхности, древесина...).

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к УФ-излучению
- Термостойкость от -60°C до + 120°C
- Подходит для внутренних и наружных работ
- Подходит для санитарных целей
- Цветостойкий, не желтеет

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
105905	■ бесцветный	280 мл	картридж	5411183034549	15
105907	□ белый	280 мл	картридж	5411183034877	15
105908	■ серый	280 мл	картридж	5411183034884	15
109840	■ черный	280 мл	картридж	5411183038806	15
118298	■ коричневый	280 мл	картридж	5411183086395	15



САНИТАРНЫЙ ГЕРМЕТИК



ОПИСАНИЕ

Санитарный силиконовый герметик Soudal - это силикон уксусного отверждения для герметизации и склеивания в ванных комнатах и кухнях, содержащий высокоэффективный фунгицид. Продукт герметизирует и склеивает большинство материалов, таких как плитка, глазурованные поверхности, стекло, эмаль, алюминий и т.д. Силиконовые герметики уксусного отверждения не подходят для пластмасс в ванных комнатах. Не пригоден для окрашивания.

НАЗНАЧЕНИЕ

Отлично подходит для герметизации и склеивания в ванных комнатах, душевых кабинах и кухнях с длительным воздействием влаги.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для стекла, керамики, фарфора
- Устойчив к УФ-излучению
- Термостойкость от -60°C до +120°C
- Подходит для внутренних и наружных работ
- Специально разработан для санитарных целей
- Цветостойкий, не желтеет

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
105897	<input checked="" type="checkbox"/> бесцветный	280 мл	картридж	5411183034860	15
105896	<input type="checkbox"/> белый	280 мл	картридж	5411183034587	15



НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН



ОПИСАНИЕ


Строительный силикон с нейтральным отверждением для затирки и заделки швов с отличной адгезией к камню, бетону, древесине, алюминию, стеклу, керамике и многим пластмассам, включая ПВХ, акрил, оргстекло.

НАЗНАЧЕНИЕ

Эластичная герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению; герметизация дверных и оконных рам, полиакриловых и поликарбонатных элементов, стыков между стеклом и древесиной, ПВХ, алюминием.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень легкое нанесение
- Цвет стабилен, стоек к УФ-излучению
- Сохраняет эластичность
- Отличная сцепляемость с поверхностями многих материалов

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
158939	 бесцветный	280 мл	картридж	5411183182752	15
158940	 белый	280 мл	картридж	5411183182769	15



СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ



ОПИСАНИЕ

Силикон для аквариумов - это постоянно эластичный силиконовый герметик, специально разработанный для приклеивания стекла к стеклу. Поскольку он выдерживает постоянное погружение в воду, продукт отлично подходит для сборки и ремонта аквариумов и террариумов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка и ремонт аквариумов. Изготовление аквариумов из цельного стекла. Склеивание и герметизация стеклянных конструкций, витрин, террариумов и т.д.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень легко наносится
- После полного отверждения безвреден для рыб и растений
- Полностью водостойкий, даже при длительном погружении
- Высокая прочность сцепления стекла со стеклом

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
126932	бесцветный	280 мл	картридж	5411183126763	15



ОКРАШИВАЕМЫЙ АКРИЛ



ОПИСАНИЕ

Окрашиваемый акриловый герметик Soudal - это герметик на акриловой основе, без растворителей, предназначенный для заполнения швов, зазоров, трещин в малоподвижных конструкциях внутри помещений. Подходит для окрашивания большинством типов красок после полимеризации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация щелей и малоподвижных стыков в бетоне и штукатурке, стенах и потолках, герметизация гипсокартонных плит, заполнение щелей между дверными и оконными рамами, в полах, плинтусах, подоконниках, лестницах, для всех видов герметизации строительных швов со смещением до 15%. Подходит ко всем пористым поверхностям, используемым в строительстве: кирпичу, бетону, древесине, камню, кроме натурального.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичный, прочный и стойкий к выцветанию
- Термостойкость от -20°C до +80°C после полного отверждения
- Может окрашиваться большинством типов красок
- Не вызывает коррозии металлов
- Без растворителей, без запаха
- Очистка водой

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	ШТРИХКОД	ШТ. В КОРОБКЕ
105877	<input type="checkbox"/> белый	280 мл	картридж	5411183034532	15



МОМЕНТАЛЬНЫЙ АКРИЛ



ОПИСАНИЕ

Инновационный герметик, который можно обрабатывать и окрашивать через 10 минут после нанесения. Он незаменим во время любых внутренних отделочных работ благодаря исключительной адгезии ко всем пористым поверхностям: кирпичу, бетону, дереву, камню, гипсокартонным плитам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Маскировка щелей и трещин в бетоне, стенах и штукатурке, расшивка гипсокартонных плит, заполнение щелей вокруг плинтусов, подоконников и декоративных панелей на стенах и потолках, для всех видов заделок строительных швов со смещением до 15%.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инновационная формула с коротким временем образования корочки
- Быстрое окрашивание шва без риска изменения цвета
- Не содержит растворителей
- Без запаха
- Безопасен для любых отделочных материалов
- Отличная адгезия к типичным пористым поверхностям

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
122879	☐ белый	280 мл	картридж	5411183107113	15

СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ АКРИЛ



ОПИСАНИЕ

Акриловый герметик для санитарных помещений: кухни, ванных комнат и санузлов. Обладает превосходной адгезией к различным материалам, используемым в строительстве. Влагостойкий, легко моющийся, окрашиваемый обычными красками для стен и потолков. Использовать внутри помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Маскировка всех щелей, трещин и швов на пористых поверхностях (стены и потолки), герметизация швов между дверными коробками, подоконниками, декоративными керамическими и пластиковыми элементами (ПВХ) и т. д., герметизация фуг в газобетонных стенах, заполнение фуг с максимальной подвижностью до 15%.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Влагостойкий
- Моющийся
- Окрашиваемый
- Сильная фиксация
- Для внутренних работ
- Устойчивый к ультрафиолету
- Превосходная адгезия к пористым поверхностям

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
146447	☐ белый	280 мл	картридж	5411183159495	15

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА



ОПИСАНИЕ

Герметик для паркета Soudal - это высококачественный эластичный герметик, не содержащий растворителей, для заделки щелей и трещин в древесине, паркете, ламинате и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для заполнения щелей и трещин в древесине, паркете, ламинате, для соединения швов между деревянным или паркетным полом и стеной, для герметизации плинтусов и откосов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий выбор популярных цветов
- Сохраняет эластичность
- Может быть окрашен или покрыт лаком
- Не содержит растворителей, не имеет запаха
- Имеет малую усадку

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
111255	клен/ясень	280 мл	картридж	5411183043565	15
119645	сосна	280 мл	картридж	5411183090385	15
111257	бук	280 мл	картридж	5411183043589	15
111256	дуб	280 мл	картридж	5411183043572	15
111254	вишня/ольха	280 мл	картридж	5411183043558	15
116556	махагон	280 мл	картридж	5411183078154	15
131854	венге	280 мл	картридж	5411183142046	15





КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК



ОПИСАНИЕ

Профессиональная кровельная пластоэластичная клеевая масса на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией ко всем кровельным материалам. Не вызывает коррозии, не окрашивает поверхности. Может применяться даже на мокрых поверхностях и во время сильного дождя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для соединений, стойких к дождю, морозу и УФ-излучению. Уплотнение обшивки мансардных окон, дымовых труб и кровельных отделок, соединений листовой стали, в том числе лакированной. Ремонт протекающей кровли и желобов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью прозрачный
- Легко наносится и выравнивается
- Поглощает смещения до 10%
- Стоек к провисанию
- Очень хорошая адгезия даже под водой
- Можно окрашивать
- Содержит растворители
- Агрессивен к пенопласту

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
122020	■ бесцветный	280 мл	картридж	5411183092280	15

БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК



ОПИСАНИЕ

Герметик для ремонта кровли Soudal - это эластичный герметик на основе битума с отличной адгезией к кровельным материалам и большинству других поверхностей. Герметик для ремонта кровли Soudal был специально разработан для герметизации битумных поверхностей и для аварийного ремонта даже во время дождя и погружения в воду.

НАЗНАЧЕНИЕ

Холодное склеивание и герметизация всех видов рубероида, мягких черепиц, ремонт трещин и щелей в кровельных покрытиях из керамической и бетонной черепицы.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая адгезия к большинству оснований
- Подходит для всех типов кровельных материалов (битум, цинк, ПВХ и т.д.)
- Может наноситься на влажные поверхности даже во время дождя
- Для неподвижных швов, зазоров и трещин на битуме

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
118299	■ черный	280 мл	картридж	5411183086401	15

SOUDAL

**Fix[®]
ALL**

Легендарная линейка **Soudal Fix All[®]** представлена на рынке уже более 25 лет. Soudal первым в мире внедрил уникальную технологию гибридных герметиков в 1995, а Fix All Flexi стал первым в мире клеем-герметиком на основе SMX полимера. С тех пор ассортимент развивался и совершенствовался, чтобы соответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым профессиональными строителями и частными потребителями к клеем-герметикам по прочности, эластичности и устойчивости к ультрафиолетовому излучению.



SOUDAL

FIX ALL FLEXI



ОПИСАНИЕ

Fix All Flexi - это герметик и клей «два в одном». Продукт можно использовать в качестве санитарного герметика, окрашиваемого герметика, высокопрочного клея, герметика для натурального камня и герметика для деформационных швов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Эластичное склеивание и заполнение швов в панелях, порогах, подоконниках, декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и т.п. Склеивание и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и др.).

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для герметизации и склеивания
- Сочетает эластичность с прочностью
- Для внутренних и наружных работ
- Не содержит растворителей и изоцианатов
- Химически нейтральный
- Не разрушает серебряный слой зеркал
- Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
117383	<input type="checkbox"/> белый	290 мл	картридж	5411183083301	12
134901	<input checked="" type="checkbox"/> черный	290 мл	картридж	5411183151123	12
134902	<input checked="" type="checkbox"/> серый	290 мл	картридж	5411183151116	12

FIX ALL HIGH TASK



ОПИСАНИЕ

Fix All High Task - это высокопрочный эластичный клей-герметик, который сочетает в себе высокую конечную прочность с высокой силой начального схватывания. Продукт можно наносить как снаружи, так и внутри, его можно красить и использовать в санитарных помещениях.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для всех видов герметизации и склеивания в строительстве и промышленности, как внутри, так и снаружи, где важно первоначальное сцепление и высокая конечная прочность. Высокая устойчивость к динамической нагрузке - сдвигам, сжатию и растяжению.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для склеивания и герметизации
- Очень высокая конечная прочность
- Высокая первоначальная схватываемость
- Для внутренних и наружных работ
- Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов
- Для склеивания натурального камня
- Для санитарных целей

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
119129	<input type="checkbox"/> белый	290 мл	картридж	5411183088719	12

FIX ALL CRYSTAL



ОПИСАНИЕ

Fix All Crystal - это сверхпрочный эластичный прозрачный клей-герметик, который можно наносить как внутри, так и снаружи практически на все, даже влажные поверхности, как пористые, так и гладкие. Fix All Crystal может быть окрашен, в том числе водными красками, и подходит для санитарного применения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для всех видов склеивания и герметизации как внутри, так и снаружи, особенно в местах с повышенными требованиями к эстетике, где важна прозрачность. Приклеивание ручкояток и планок к стеклу, зеркал и зеркальных стен.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- 100% кристально прозрачный
- Для герметизации и склеивания
- Высокая прочность
- Не содержит растворителей и изоцианатов
- Безопасен для пищевых продуктов (продукты на водной основе)
- Для санитарного применения

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
119130	прозрачный	290 мл	картридж	5411183088726	12

ALL you need is... Fix ALL®.



Клеи-герметики на основе гибридных полимеров SMX

www.fixall.eu



МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 47А



ОПИСАНИЕ

Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения с большинством строительных материалов, за исключением полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Не требует предварительной грунтовки поверхности. Не реагирует с поверхностью зеркал высокого качества.

НАЗНАЧЕНИЕ

Приклеивание зеркал, зеркальных стен и зеркал-мозаик; приклеивание керамической плитки, пенопласта и изоляционных материалов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкий к воздействию влаги
- Стойкий к воздействию широкого диапазона температур: от - 20°C до + 60°C
- Содержит слабый растворитель
- Не вступает в реакцию с серебряным слоем амальгамы зеркал
- Отличная адгезия к большинству материалов

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
167918	■ бежевый	280 мл	картридж	5411183083318	12

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 48А



ОПИСАНИЕ

Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к различного вида строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Заменяет гвозди и шурупы. Не использовать с пенопластом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Приклеивание деревянных элементов, ручек и переключателей. Приклеивание защиты для кабеля, а также стеновых панелей.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая начальная прочность
- Очень быстрое и прочное склеивание
- Может наноситься толстым слоем для заполнения неровностей
- Наносится на одну поверхность
- Влагостойкий
- Заменяет гвозди и шурупы

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
167919	■ бежевый	280 мл	картридж	5411183094444	12

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А



ОПИСАНИЕ

Водостойкий клей быстрой полимеризации на основе синтетического каучука (жидкие гвозди). Содержит неагрессивные растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Можно применять к полистиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к кирпичу, бетону, штукатурке и металлам.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Влагостойкий
- Заменяет гвозди и шурупы
- Высокая адгезия к пористым поверхностям
- Заполняет неровности
- Не разрушает полистирол

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
167920	■ бежевый	280 мл	картридж	5411183093829	12

КЛЕЙ MONTAGE FIX БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЕ

Водостойкий клей на основе акриловых дисперсий с высокой прочностью первоначального склеивания (до 125 кг/м²). Не содержит растворителей, без запаха, безопасный для деликатных отделочных материалов. Не стекает с вертикальных поверхностей. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к кирпичу, бетону, штукатурке и металлам.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит растворителей
- Заполняет пустоты на неровных поверхностях
- Наносится на одну поверхность
- Влагостойкий
- Можно окрашивать
- Заменяет гвозди и шурупы

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
120066	□ белый	280 мл	картридж	5411183092594	12

T-REX МОМЕНТАЛЬНАЯ СХВАТЫВАЕМОСТЬ



ОПИСАНИЕ

T-REX Моментальная схватываемость - монтажный клей на основе акриловой дисперсии с экстремально высокой силой первоначального схватывания до 150 кг/м².

НАЗНАЧЕНИЕ

Невероятно быстрое приклеивание широкого спектра материалов (древесины, пластмасс, камня, плитки, полиуретана, изоляционных материалов, металлов ...) к пористым поверхностям. Непревзойденное первоначальное схватывание. Подходит для тяжелых пористых материалов, отделочных панелей, плинтусов, декоративных элементов, полистирола и т.п.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит растворителей
- Подходит для нанесения на неровные поверхности
- Непревзойденная прочность при растяжении - >150 кг/м
- Подходит для прямого склеивания без подложки
- Одна поверхность должна быть пористой
- Применяется внутри и снаружи помещения
- Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей

Артикул	Цвет	Вес	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
134923	<input type="checkbox"/> белый	380 г	картридж	5411183151154	12





МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И КЛЕИ-ПЕНЫ



РУЧНАЯ ПЕНА ОКНА-ДВЕРИ



ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная универсальная монтажная пена с отличной адгезией ко многим строительным материалам и с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

НАЗНАЧЕНИЕ


Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная адгезия к большинству материалов
- Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
- Отсутствие усадки и эффекта двойного расширения
- Очень хорошая заполняющая способность
- Отличные монтажные свойства
- Превосходная структура


Артикул	Формула	Объем	Выход*	Упаковка	Штрихкод	шт. в коробке
103826	летняя от +5 до +30 °С	300 мл	18 л	баллон с трубкой	5411183033801	12
107552	летняя от +5 до +30 °С	500 мл	30 л	баллон с трубкой	5411183027961	12
114093	летняя от +5 до +30 °С	750 мл	45 л	баллон с трубкой	5411183059481	12
107557	зимняя от -10 до +30 °С	750 мл	45 л	баллон с трубкой	5411183027985	12

Примечание: *при t 23 °С и влажности 50%

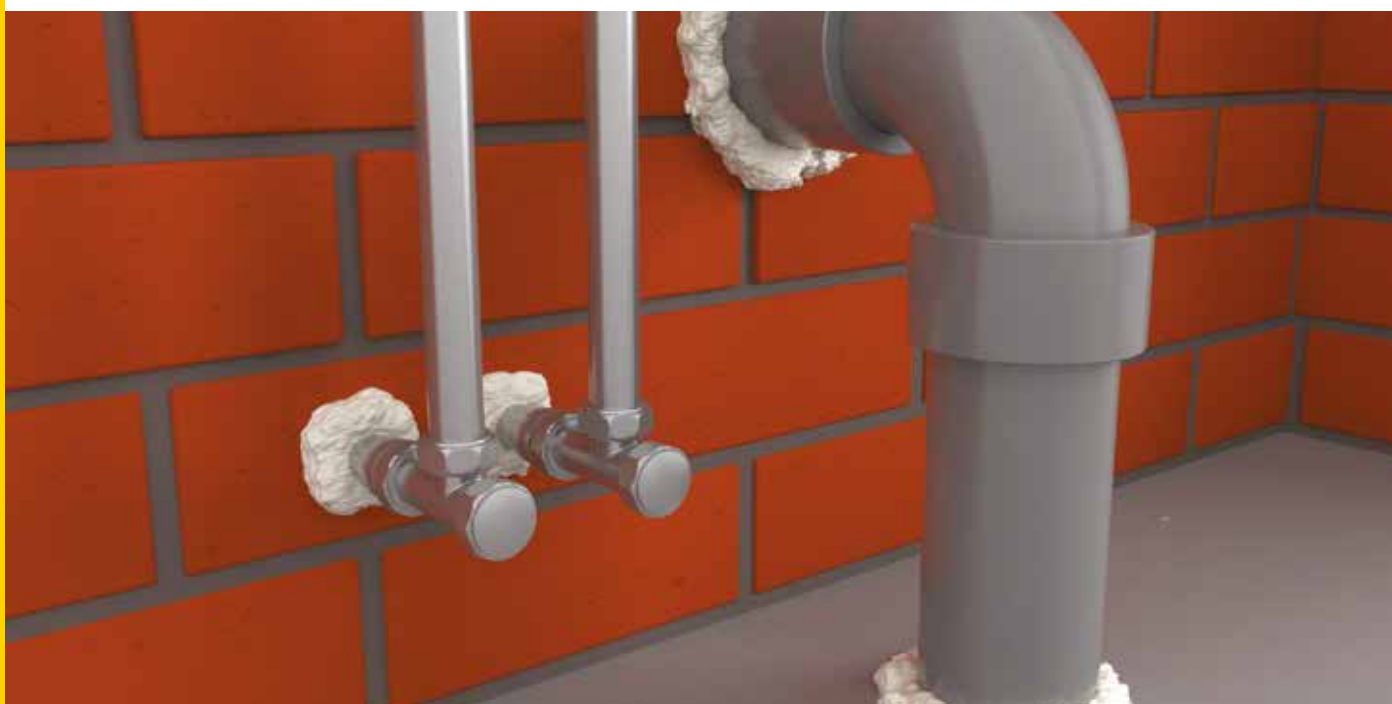



SOUDAL

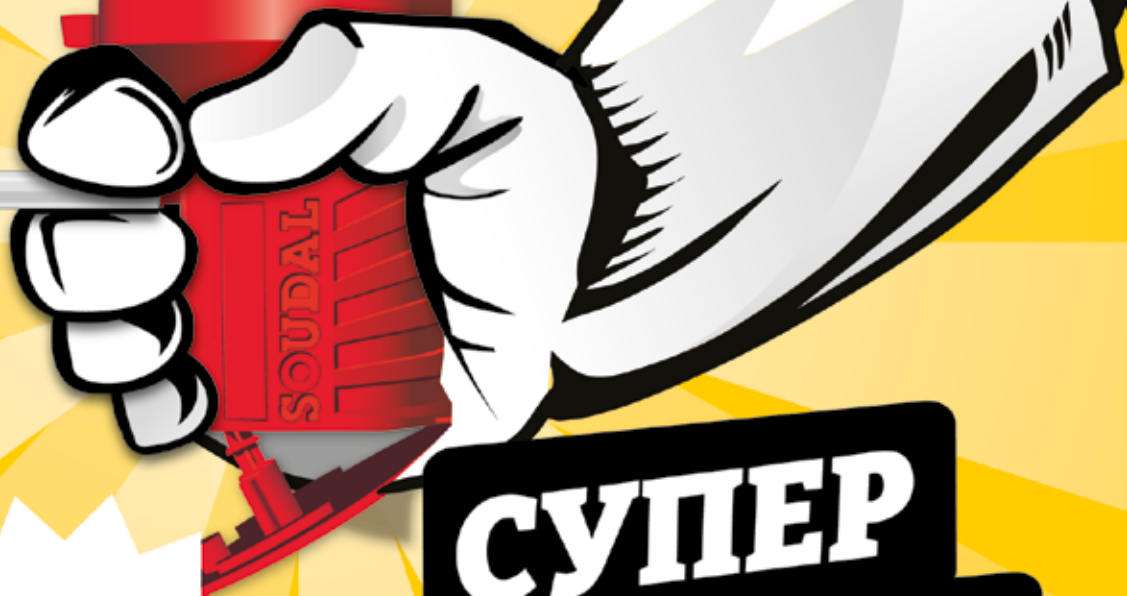

**ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ
АППЛИКАТОР**

**СУПЕР
ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ!**

GENIUS GUN



- 1. МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ**
- 2. НАНЕСЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ**
- 3. МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

АРТИКУЛ	ФОРМУЛА	ОБЪЕМ	ВЫХОД*	УПАКОВКА	ШТРИХКОД	ШТ. В КОРОБКЕ
134519	летняя от +5 до +30 °С	500 мл	30 л	Genius Gun	541118146167	12
131132	летняя от +5 до +30 °С	750 мл	45 л	Genius Gun	541118135345	12
131581	зимняя от -10 до +30 °С	750 мл	45 л	Genius Gun	541183138865	12

Примечание: *при t 23 °С и влажности 50%

ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА ОКНА-ДВЕРИ



ОПИСАНИЕ

Легендарная Желтая пена Soudal Окна-Двери – это однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к применению пистолетная пена премиум класса с отличной адгезией ко многим строительным материалам, за исключением полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) и газом-вытеснителем, не содержащим CFC (газ-вытеснитель абсолютно безвреден для озонового слоя). Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а специальная формула и насадка для использования с пистолетом гарантируют очень высокий выход и точность нанесения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для монтажа и герметизация дверных и оконных блоков, заполнения пустот, швов в кровельных конструкциях, создания звукоизоляционного экрана, приклеивания изоляционных материалов и кровельных конструкций, звукоизоляции моторного отсека, улучшения теплоизоляции кондиционирующих систем.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная адгезия к большинству субстратов
- Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
- Очень хорошая заполняющая способность
- Отличные монтажные свойства
- Превосходная стабильность: отсутствует усадка и эффект двойного расширения
- Точная дозировка благодаря использованию пистолета

Артикул	Формула	Объем	Выход*	Упаковка	Штрихкод	шт. в коробке
113986	летняя от +5 до +30 °С	750 мл	50 л	баллон под пистолет	5411183059160	12
115003	зимняя от -10 до +30 °С	750 мл	50 л	баллон под пистолет	5411183067936	12
199003	летняя от +5 до +30 °С	820 мл	65 л	баллон под пистолет	5411183180802	12
199004	зимняя от -10 до +30 °С	820 мл	65 л	баллон под пистолет	5411183180925	12

Примечание: *при t 23 °С и влажности 50%



SOUDABOND



ОПИСАНИЕ

Soudabond - это готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей-пена для чистого, удобного и экономичного монтажа изоляционных материалов, гипсокартона, газобетонных блоков, декоративных элементов, потолочных и настенных розеток, плинтусов и молдингов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Приклеивание теплоизоляционных листов, гипсокартонных панелей. Возведение межкомнатных перегородок и ненесущих стен. Заполнение пустот между теплоизоляционными панелями.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличное первоначальное схватывание
- Высокая прочность на разрыв
- Не требует разведения или замешивания
- Нивелирует незначительные неровности поверхности
- Подходит для вертикального и горизонтального нанесения
- Может использоваться во влажных помещениях
- Без вторичного расширения
- Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства

Артикул	Наименование	Температура применения	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
121621	SOUDABOND EASY	от +5 до +35 °С	750 мл	баллон с трубкой	5411183092136	12
121618	SOUDABOND EASY	от +5 до +35 °С	750 мл	баллон под пистолет	5411183092181	12
127285	SOUDABOND EASY	от -10 до +30 °С	750 мл	баллон под пистолет	5411183126190	12
168513	SOUDABOND TURBO	от +5 °С до +35 °С	750 мл	баллон под пистолет	5411183192300	12
199052	SOUDABOND BLOCKS	от -10 °С до +30 °С	750 мл	баллон под пистолет	5411183188846	12





Продукция Soudal для профессионального применения

Продукция Soudal используется профессионалами по всему миру на протяжении десятилетий. Наши герметики находят применение для отделки окон, фасадов, полов в престижных проектах на всех континентах. Монтажные пены Soudal являются мировым эталоном, когда речь заходит об установке окон и дверей, заполнении пустот, тепло- и звукоизоляции крыш, стен и оснований полов.



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60, PREMIUM 65, MAXI 70



ОПИСАНИЕ

Монтажная пена для профессионального применения с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Производительность от 60 до 70 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре до -10°C .

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения 24 месяца.



НАЗНАЧЕНИЕ

Монтаж и герметизация окон и дверей, изоляция инженерных коммуникаций, сборка каркасных конструкций, создание тепло- и звукоизоляционных экранов, заполнение пустот и швов в кровельных конструкциях, улучшение теплоизоляции охлаждающих систем.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий выход
- Превосходная адгезия
- Очень точная дозировка
- Отличные монтажные свойства
- Отсутствие усадки и эффекта двойного расширения

Артикул	Наименование	Формула	Объем	Выход*	Штрихкод	Шт. в коробке
113985	Professional 60	летняя от +5 до +35 °C	750 мл	60 л	5411183059153	12
115002	Professional 60	зимняя от -10 до +25 °C	750 мл	60 л	5411183067943	12
199001	Premium 65	летняя от +5 до +35 °C	820 мл	65 л	5411183180918	12
199002	Premium 65	зимняя от -10 до +25 °C	820 мл	65 л	5411183180796	12
113899	Maxi 70	летняя от +5 до +35 °C	870 мл	70 л	5411183086463	12
118316	Maxi 70	зимняя от -10 до +25 °C	870 мл	70 л	5411183086456	12

Примечание: *при t 23 °C и влажности 50%

SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА



ОПИСАНИЕ

Пистолетная монтажная пена для крайне низких температур с высокой производительностью и быстрой полимеризацией, предназначенная для использования в экстремальных климатических условиях: при низкой температуре до -25°C .

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения 24 месяца.



НАЗНАЧЕНИЕ

Монтаж и герметизация окон и дверей, изоляция инженерных коммуникаций, сборка каркасных конструкций, создание тепло- и звукоизоляционных экранов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при экстремально низких температурах
- Высокая производительность
- Превосходная адгезия
- Очень точная дозировка
- Отличные монтажные свойства

Артикул	Наименование	Формула	Объем	Выход*	Штрихкод	шт. в коробке
121625	Махі Арктика	зимняя от -25 до $+35^{\circ}\text{C}$	870 мл	70 л	5411183092037	12

Примечание: *при $t 23^{\circ}\text{C}$ и влажности 50%

СУПЕРГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛАПАН



Монтажная пена с клапаном Duravalve сохраняет максимальный выход в течение 2 лет – на протяжении всего срока хранения.




Супергерметичный клапан блокирует утечку выталкиваемого газа из баллона. Клапан устойчив к широкому диапазону температур и воздействию химикатов.



Клапан устойчив к блокировке при любом положении баллона и в любых условиях.



Подходит для любых доступных стандартных пистолетов под пену.



FLEXIFOAM



ОПИСАНИЕ

Высокоэластичная монтажная пена с низким расширением нового поколения с самыми высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами (RSTW - 60 dB), которые подтверждены испытаниями Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Предназначена для изоляции дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров. Характеризуется быстротой отверждения высокой эластичностью - пена возвращается к начальным размерам после растяжения на 45% или сжатия на 75%. Класс огнестойкости В3.

НАЗНАЧЕНИЕ

Монтаж окон и дверей из ПВХ, алюминия и дерева, подверженных большим колебаниям температуры и влажности или изменению геометрии проемов, например, в деревянных домах и каркасных конструкциях. Герметизация при монтаже окон и дверей большого габарита типа PSK и HST.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность
- Способность вернуться к первоначальной форме после сжатия
- Отличная адгезия ко многим строительным материалам
- Низкое расширение
- Короткое время полимеризации
- Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
- Отсутствие усадки

АРТИКУЛ	ФОРМУЛА	ОБЪЕМ	ВЫХОД*	ШТРИХКОД	ШТ. В КОРОБКЕ
155472	летняя от +5 до +35 °С	750 мл	22	5411183164994	12



SOUDAFOAM FR



ОПИСАНИЕ

Огнестойкая монтажная пена, созданная специально для сдерживания огня и дыма непосредственно в монтажном соединении до 229 минут, что соответствует европейской норме NE 1366-4 и российской норме СниП 21-01-97. Не пропускает дым и газы.

НАЗНАЧЕНИЕ

Монтаж огнезащитных дверных и оконных блоков, герметизация швов между стенами и полами/потолками для огне- и дымозащиты, заполнение пустот. Любые области, где требуется огнестойкость: герметизация кровельных конструкций, создание звукоизоляционного экрана, приклеивание изоляционных материалов, улучшение теплоизоляции охлаждаемых хранилищ.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Огнестойкость до 229 минут
- Эффективная герметизация и защита от дыма и газов
- Не содержит CFC и H-CFC
- Превосходная адгезия к большинству субстратов
- Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
- Высокая прочность склеивания
- Очень хорошая заполняющая способность
- Превосходная стабильность
- Может окрашиваться после отверждения

Артикул	Формула	Объем	Выход*	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
132779	летняя от +5 до +30 °С	750 мл	35	баллон с трубкой	5411183147355	12
132780	летняя от +5 до +30 °С	750 мл	45	баллон под пистолет	5411183147362	12

Примечание: *при t 23 °С и влажности 50%



SILIRUB 2F



ОПИСАНИЕ

Silirub 2F - это высококачественный силикон нейтрального отверждения с быстрым образованием пленки и высокими механическими характеристиками для герметизации большинства типов строительных швов и стыков остекления. Silirub 2F обладает отличной адгезией к большинству типов строительных поверхностей, включая большинство видов пластика и ПВХ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Лучший выбор для герметизации оконных и дверных рам, для остекления и отделки фасадов. Может использоваться на пористых и непористых поверхностях. Любое склеивание и герметизация в автомобильной, железнодорожной промышленности, судостроении, производстве кузовов и фургонов. Все стандартные соединительные швы с высокой подвижностью между различными строительными материалами.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень легкое нанесение
- Отличная влагостойкость и устойчивость к плесени
- Устойчивость к воздействию УФ-излучения
- Нейтральное отверждение
- Постоянно эластичный
- Очень хорошая адгезия ко многим материалам
- Не окрашивается
- Не подходит для натурального камня

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
157059	□ белый	300 мл	картридж	5411183180888	15
157057	■ бесцветный	300 мл	картридж	5411183180895	15
158938	■ серый	300 мл	картридж	5411183182745	15
158937	□ белый	600 мл	файл-пакет	5411183182738	12
158935	■ бесцветный	600 мл	файл-пакет	5411183182714	12
158936	■ черный	600 мл	файл-пакет	5411183182721	12



SOUDAFLEX 40 FC



ОПИСАНИЕ

Высокомодульный полиуретановый клей-герметик с превосходными эксплуатационными характеристиками для широкого спектра работ по герметизации и склеиванию бетона и металлов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для герметизации швов, устойчивых к вибрациям, а также для расширительных горизонтальных швов в промышленных полах. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам и др. Может переносить большие динамические нагрузки, поглощать колебания.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность
- Постоянно сохраняет эластичность
- Высокая стойкость ко многим химическим веществам
- Очень хорошая адгезия к бетону, металлам, стекловолокну
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Можно окрашивать

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Область применения		Эластичность	Твердость по Шору А*
Герметизация	Склеивание		
****	****	****	40±5
Образование поверхностной пленки**	Модуль эластичности	Предел прочности на разрыв	Скорость отверждения
ок. 45 мин.	0,8 Н/мм ²	1,7 Н/мм ²	3 мм/сутки

Примечание: *относится к полностью затвердевшему продукту. **При t 20°C и отн. влажности 65%.

Артикул	Наименование	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
137853	Flex PU40	☐ белый	300 мл	картридж	5411183157682	12
137854	Flex PU40	■ серый	300 мл	картридж	5411183157699	12
137855	Flex PU40	■ черный	300 мл	картридж	5411183157705	12
102485/134715	Soudaflex 40FC	■ серый	600 мл	файл-пакет	5411183008915 / 5411183152618	12
146686/134714	Soudaflex 40FC	☐ белый	600 мл	файл-пакет	5411183163713 / 5411183152601	12
146688/134716	Soudaflex 40FC	■ черный	600 мл	файл-пакет	5411183163720 / 5411183152595	12
124434	Soudaflex 40FC	■ бежевый	600 мл	файл-пакет	5411183118355	12
122575	Soudaflex 40FC	■ темно-серый	600 мл	файл-пакет	5411183105973	12
125533	Soudaflex 40FC	■ антрацит	600 мл	файл-пакет	5411183121737	12
123146	Soudaflex 40FC	■ коричневый	600 мл	файл-пакет	5411183108752	12

SOUDASEAL 235 SF



ОПИСАНИЕ

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров. Создает очень крепкий и одновременно эластичный шов. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для структурного склеивания, где требуется эластичность и высокая прочность. Герметизация швов в плавательных бассейнах и других влажных средах. Структурное склеивание в вибростойких конструкциях. Эластичные соединения при производстве кузовов, фургонов, контейнеров, в судостроении.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная адгезионная прочность
- Высокие механические свойства
- Эластичное склеивание – поглощает смещения до 20%
- Подходит для неблагоприятных условий, легко выдавливается при низкой температуре
- Не пенится при высокой температуре и влажности окружающей среды
- Легко выглаживается после нанесения
- Экологичен, так как не содержит изоцианатов, растворителей, галогенов и кислот

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ЭЛАСТИЧНОЕ СКЛЕИВАНИЕ

Область применения		Эластичность	Твердость по Шору А*
Герметизация	Склеивание		
*****	*****	*****	38±5
Образование поверхностной пленки**	Модуль эластичности	Предел прочности на разрыв	Скорость отверждения
ок. 12 мин.	0,75 Н/мм ²	2,2 Н/мм ²	2-3 мм/сутки

Примечание: *относится к полностью затвердевшему продукту. **При t 20°C и отн. влажности 65%.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	ШТРИХКОД	ШТ. В КОРОБКЕ
101637	<input type="checkbox"/> белый	290 мл	картридж	5411183032071	12
101811	<input checked="" type="checkbox"/> черный	290 мл	картридж	5411183032286	12
132605	<input type="checkbox"/> белый	600 мл	файл-пакет	5411183146433	12
110012	<input checked="" type="checkbox"/> черный	600 мл	файл-пакет	5411183039179	12

SOUDASEAL 240 FC



ОПИСАНИЕ

Soudaseal 240 FC – это высококачественный, однокомпонентный шовный клей-герметик с высокой адгезионной прочностью на основе МС полимера. Подходит для герметизации и склеивания большинства пористых и непористых поверхностей как внутри, так и снаружи помещений, даже во влажной среде. Обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для герметизации и склеивания в строительстве и промышленности: эластичное склеивание в вибрирующих конструкциях, герметизация в санитарных помещениях, герметизация швов в полах и стыков в стенах с малыми смещениями, герметизация швов в конструкциях из листового металла, системах кондиционирования и вентиляции, вклеивание небьющихся и защитных стекол, эластичные соединения в кузовах, фургонах, контейнерах и т.п.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия практически ко всем поверхностям
- Отличные санитарные характеристики
- Превосходные механические характеристики
- Сочетает в себе прочность и эластичность
- Безопасен для герметизации и склеивания мрамора и натурального камня
- Может быть окрашен большинством типов красок
- Отличная устойчивость к ультрафиолетовому излучению

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Область применения		Эластичность	Твердость по Шору А*
Герметизация	Склеивание		
****	****	*****	40±5
Образование поверхностной пленки**	Модуль эластичности	Предел прочности на разрыв	Скорость отверждения
ок. 10 мин.	0,75 Н/мм ²	1.8 Н/мм ²	2-3 мм/сутки

Примечание: *относится к полностью затвердевшему продукту. **При t 20°C и отн. влажности 65%.

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
101364	☐ белый	290 мл	картридж	5411183000629	12
105027	■ серый	290 мл	картридж	5411183004139	12
104925	■ черный	290 мл	картридж	5411183004122	12
101809	☐ белый	600 мл	файл-пакет	5411183032309	12
106912	■ серый	600 мл	файл-пакет	5411183068223	12
108148	■ черный	600 мл	файл-пакет	5411183030169	12

SOUDASEAL 270 HS



ОПИСАНИЕ

Soudaseal 270 HS – это высококачественный, однокомпонентный клей-герметик с высокой жесткостью и очень высокой адгезионной прочностью на основе МС-полимера. Продукт химически нейтрален и полностью эластичен. Предназначен для использования в качестве эластичного структурного клея в промышленности, автомобильной, авиакосмической промышленности и судостроении, где требуется прочный и гибкий резиноподобный материал.

НАЗНАЧЕНИЕ

Эластичное структурное склеивание металлов, в том числе с покрытием и многих пластиков (кроме полиэтилена, полипропилена и тефлона). Склеивание и герметизация швов перед окраской. Структурное склеивание в вибростойких конструкциях. Герметизация швов в конструкциях из листового металла.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие механические свойства
- Совмещает жесткость и высокую прочность
- Высокая начальная липкость, быстрое нарастание прочности
- Не содержит изоцианатов, растворителей и силикона
- Можно шлифовать после полной полимеризации
- Эластичное склеивание – поглощает смещения до 20%
- Не пенится даже при высокой температуре и влажности окружающей среды
- Легко выглаживается после нанесения
- Стойкий к ультрафиолету
- Может окрашиваться по сырому большинством красок в окрасочных камерах
- Стоек к любым климатическим условиям

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ВЫСОКАЯ ЖЕСТКОСТЬ

Область применения		Эластичность	Твердость по Шору А*
Герметизация	Склеивание		
**	*****	**	68±5
Образование поверхностной пленки**	Модуль эластичности	Предел прочности на разрыв	Скорость отверждения
ок. 5 мин.	2 Н/мм ²	2,8 Н/мм ²	3-4 мм/сутки

Примечание: *относится к полностью затвердевшему продукту. **При t 20°C и отн. влажности 65%.

Артикул	Цвет	Объем	Упаковка	Штрихкод	Шт. в коробке
110207	<input type="checkbox"/> белый	290 мл	картридж	5411183068261	12
111029	<input checked="" type="checkbox"/> черный	290 мл	картридж	5411183042667	12
113761	<input type="checkbox"/> белый	600 мл	файл-пакет	5411183068605	12
110645	<input checked="" type="checkbox"/> черный	600 мл	файл-пакет	5411183041691	12



Инструменты



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ DIY



ОПИСАНИЕ

Прочный, легкий и долговечный каркасный пистолет для нанесения всех продуктов в картриджах.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочный
- Легкий
- Система без капель автоматически сбрасывает давление
- Порошковое покрытие обеспечивает долговечность

Артикул	Объем	Штрихкод	Шт. в коробке
111072	до 310 мл	5411183042896	24

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ PRO



ОПИСАНИЕ

Мощный стальной пистолет для тяжелых условий эксплуатации. Передаточное отношение 18:1 позволяет легко выдавливать из картриджей герметики с высокой вязкостью.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность
- Прочная конструкция
- Система без капель автоматически сбрасывает давление
- Простая экструзия продуктов с высокой вязкостью

Артикул	Объем	Штрихкод	Шт. в коробке
106617	до 310 мл	5411183009462	12

ЗАКРЫТЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ



ОПИСАНИЕ

Мощный пистолет для герметиков в файл-пакетах с высокой передачей мощности.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхвысокая передача мощности
- Система без капель автоматически сбрасывает давление

Артикул	Объем	Штрихкод	Шт. в коробке
106515	до 600 мл	5411183006225	10

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ СОМРАСТ



ОПИСАНИЕ

Компактный пластмассовый пистолет для точного нанесения полиуретановых пен.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малый вес
- Высокое качество для многократного использования при правильном уходе
- Очень точное нанесение полиуретановой пены

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ШТРИХКОД	ШТ. В КОРОБКЕ
109953	пластмасса	5411183039643	1

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ HEAVY DUTY



ОПИСАНИЕ

Высококачественный металлический пистолет для точного нанесения полиуретановых пен.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выдерживает интенсивную эксплуатацию
- Высокое качество исполнения: при правильном уходе может использоваться в течение многих лет
- Очень точное нанесение полиуретановой пены

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ШТРИХКОД	ШТ. В КОРОБКЕ
103266	металл	5411183037304	1





ООО «СОУДАЛ»

РФ, Московская область,
Богородский городской
округ, г. Ногинск,
территория «Ногинск-
Технопарк», дом 16А
Тел.: +7 (495) 926 64 53

www.soudal.ru
info@soudal.ru

Ваш партнер

